


マルチトレイ洗浄機

OSP-500



トレイのガイドが上下左右に
調整可能
安定したトレイの供給ができます

様々な苗のトレイが
洗浄できます

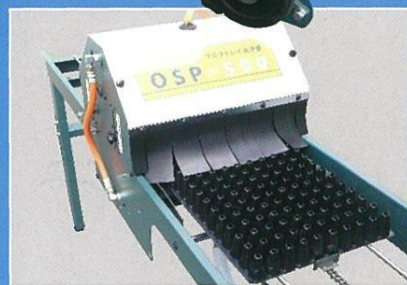

- ・ 高圧動噴に接続し水圧で洗浄（※動噴は別途ご用意下さい。）
- ・ 噴射ノズルの高さが調整可能 最適なノズル位置で洗浄できます
- ・ 無段階スピード調整可能

型式	OSP-500	高圧洗浄ノズル	上段・5個 下段・8個
全長	1,880mm	必要動噴能力 (動噴は別売)	吐出24ℓ/分 3.0MPa以上 接続：Φ8.5mm メス
全幅	480mm	処理可能トレイサイズ	幅・390mm以下 高・110mm以下
全高	1,040mm		
重量	38kg		
モーター	100V/25W		
速度調整	無段階変速		
最大能力	500枚/時間		

Ogihara

オギハラ工業株式会社

〒943-0122 新潟県上越市新保古新田639
TEL.025(525)3505 FAX.025(522)2285
ホームページURL <http://www.welcome-ogihara.com>
お問合せメールアドレス info@welcome-ogihara.com

● お 求 め は